


- Lesen Sie den folgenden Text vor der Installation sorgfältig durch.
- Das Produkt ist für den allgemeinen Gebrauch in Innenräumen gemäß der gültigen Schutznorm IP20 vorgesehen – d. h. für die Installation in Gebäuden und in Bereichen, die weder Feuchtigkeit noch Wasser direkt ausgesetzt sind!
- Die Beleuchtung ist mit der CE-Kennzeichnung versehen und erfüllt alle für den alltäglichen Gebrauch erforderlichen RoHS-Richtlinien.
- Die Lichtquelle sind LED-Streifen, die mit SMD-Bauelementen ausgestattet sind.
- Eine Manipulation mit dem Gehäuse, das Zerlegen des Geräts, Versuche, es selbst zu reparieren u.ä. machen gemäß der rechtlichen Vorschriften eine eventuelle Reklamation unmöglich.
- Für das Produkt gilt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum (Rechnungsdatum). Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Handhabung, Unfall, Abnutzung, Verwendung des Artikels gegen den vom Hersteller angegebenen Zweck und Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung entstehen. Weiter deckt die Garantie keine Schäden ab, die durch atmosphärische Störungen, Überspannung, mechanische oder elektrische Beschädigung der Anschlüsse, Stecker und Kabel entstehen.
- Die Oberfläche der Leuchte kann mit einem trockenen oder feuchten Tuch mit dafür vorgesehenen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Im Falle eines Fehlers wenden Sie sich nur an befähigte Personen mit einer gültigen Qualifikation gemäß der Betriebssicherheitsverordnung oder kontaktieren Sie uns über info@li-go.eu


LED-Bildlampe mit hintergrundbeleuchtetem dekorativem Motiv. Zur Befestigung an der Wand.



Gewicht:	2,1 – 10 Kg (je nach Größe des Bildes)
Verwendetes Material:	Kiefer / Buche / Sperrholz Verbundwerkstoff
Farbe des dekorativen Lichts:	Weißtöne
Stromverbrauch für dekoratives Licht:	1m LED-Leiste 4,8W/0,4A
Eingangsspannung der Lichtquelle:	100 – 240V AC

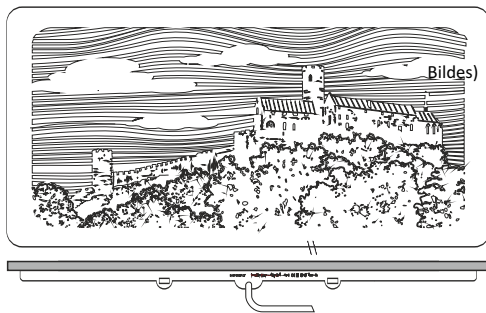

Für die Wandmontage sind zwei Winkelhaken mit Dübeln enthalten
Markieren Sie an der Wand zwei Stellen in einem Abstand von 320 mm und bohren Sie dort zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm
Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Winkelhaken ein.
Hängen Sie das Bild auf.

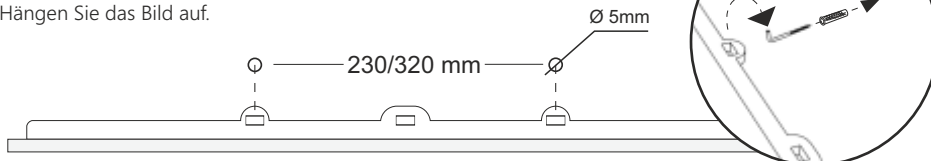

• Schließen Sie das Leuchtbild an das 230-V-Netz an:


a) Direkt in eine 230V Steckdose

Das Stromkabel kann mit durchsichtigem doppelseitigem Klebeband an die Wand geklebt werden (Klebeband nicht enthalten).

b) Verbindung mit einem vorbereiteten 230V-Stromkabel aus der Wand

Entfernen Sie das Stromkabel der Leuchte. Die Kabelverriegelung an der unteren Leiste muss abgeschraubt werden. Schließen Sie das vorbereitete 230-V-Kabel an die Klemme an.

Darstellung des Anschlusses:

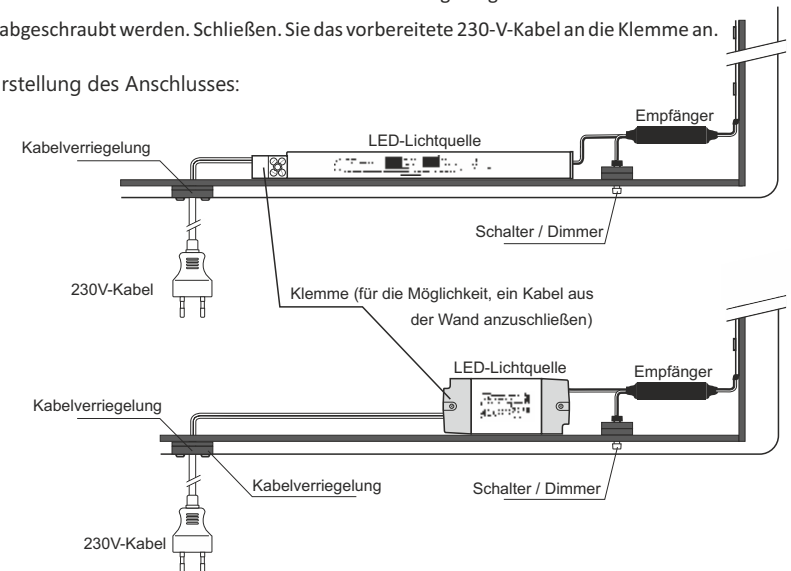

• Das Leuchtbild kann gesteuert werden:

a) durch eine Taste auf dem Leuchtbild

Drücken Sie, um das Licht aus- und einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit des Lichts einzustellen.


b) mit einem Funkschalter. Ein Funkschalter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Es stehen verschiedene Typen zur Auswahl. Mehrere Leuchten können mit einem Funkschalter gesteuert werden. Mit dem Leuchtbild können mehrere Funkschalter verbunden werden.

Wenn das Bild an einen vorhandenen Lichtkreis angeschlossen ist, der unter dem Putz verlegt ist, kann die Leuchte mit einem Schalter an der Wand ausgeschaltet werden


Funkschalter (optionale Komponente, die auf www.li-go.eu/zubehor bestellt werden kann)




Funkschalter DimLED OV MK1
- klein, mit Magnet zur Befestigung



Funkschalter DimLED OV KN1K
- mit Rahmen, Drehschalter



Funkschalter DimLED OV HN2K
- mit Rahmen, doppelter



Funkschalter DimLED OV PV
- zur Montage unter dem Lichtschalter